


QUADRO DE ABERTURAS					
ABERTURAS	LARGURAS(m)	ALTURAS(m)	FEITORIL(m)	MATERIAL	QUANTIDADE
PM-1	0,90	2,10		PORTA DE MADEIRA	1
PM-2	0,80	2,10		PORTA DE MADEIRA	11
PM-3	0,70	2,10		PORTA DE MADEIRA	2
JA-1	2,00	1,20	0,90	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	2
JA-2	1,50	1,20	0,90	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	11
JA-3	1,50	0,90	1,20	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	1
JA-4	1,00	0,40	1,70	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	2
JA-5	0,80	0,40	1,70	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	2
PF-1	2,30	1,77		PORTA DE FERRO	1
PF-2	0,90	1,77		PORTA DE FERRO	1
PF-3	1,20	0,71		PORTA DE FERRO	1
PF-4	0,70	0,70		PORTA DE FERRO	1




A - CERÂMICA 30cm X 30cm, Pl-4  
 B - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, BRANCO GELO  
 C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE  
 D - AZULEJO 15cm X 15cm - PISO AO TETO  
 E - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 30cm X 30cm, Pl-4

### DETALHE ABRIGO GLP

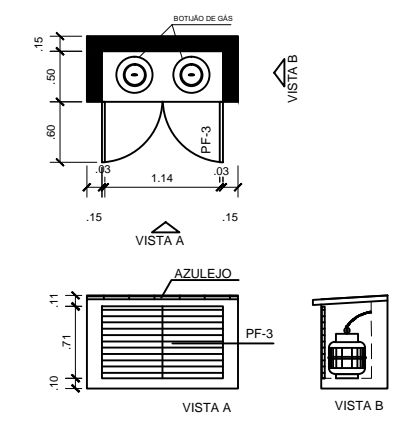

### DETALHE DE ESQUADRIAS

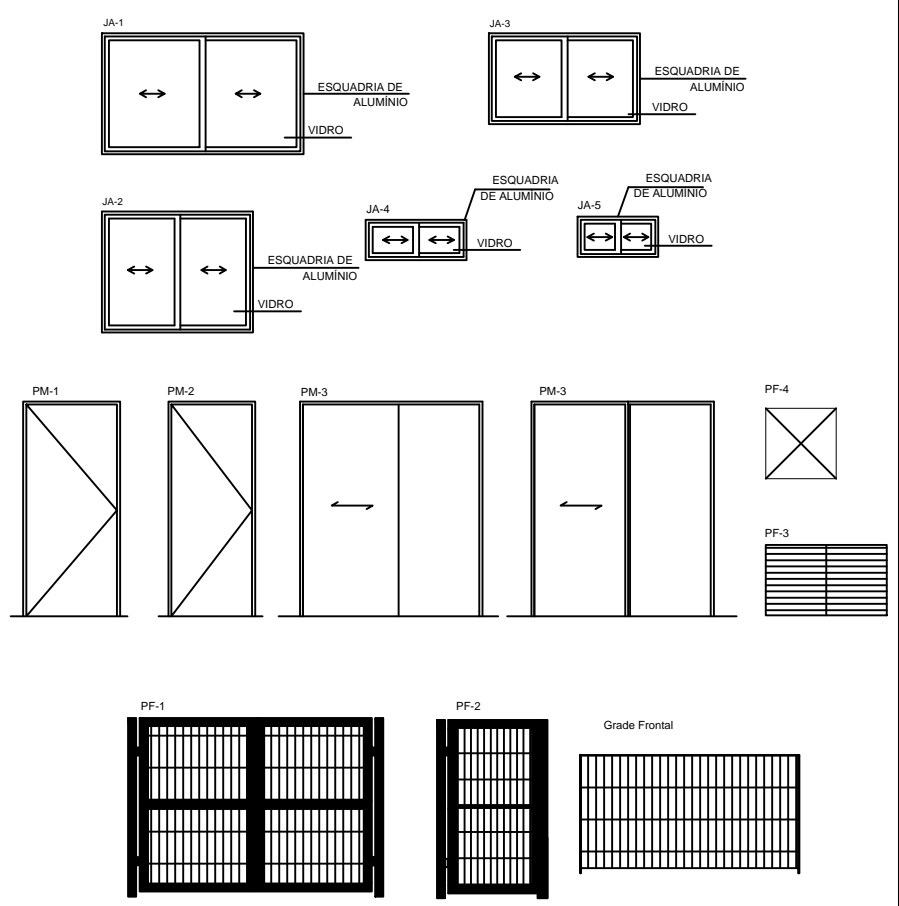

CALÇADA PÚBLICA



**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**  
**PROJETO ARQUITETÔNICO - ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - 20 PESSOAS**  
**PLANTA BAIXA - ESC 1/100**  
**ÁREA CONSTRUÍDA: 276,94m²**  
**DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m²**