


DETALHE ABRIGO GLP

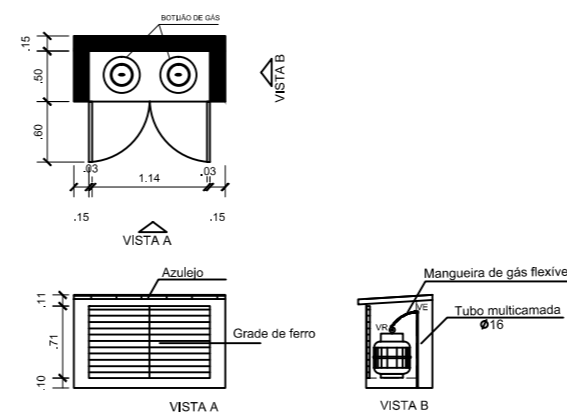

LEGENDAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
—	TUBO MULTICAMADA EMBITADO NO PISO OU PAREDE
⊕	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
⊖	SÍMBOLO REGULADOR DE GÁS
⊕	VÁLVULA ESQUERDA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser devidamente protegidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos embutidos deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

Tipo: _____
 Proprietário: _____
 End. da Obra: _____

PROPRIETÁRIO: _____
 CPF: xxxxxxxx

AUTOR DO PROJETO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

AREAS:	Desenho: _____ Escala: x/xxx	Revisão: _____
Terraço: _____	Data: xx/xx/xxxx	PRANCHA: _____
AREAS: _____	LOGOMARCA	1 / 1
AREAS: _____		
AREAS: _____		
AREAS: _____		
AREAS: _____		
AREAS: _____		

CONTEUDO:

Planta de Situação: _____
 Planta Baixa: _____
 xxx: _____
 xxx: _____