


DETALHE ABRIGO GLP

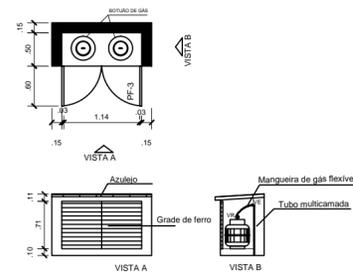

LEGENDAS

SIMBOLÓGICA	DESCRIÇÃO
—	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NA PAREDE
⊕	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
⊖	VALVULA REGULADORA DE GAS
—	VALVULA ESFERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos na parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para o caso de tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

Tipo: _____
 Proprietario: _____
 End. da Obra: _____

PROPRIETÁRIO: _____
 xxxxxxxx: _____
 CPF : _____

AUTOR DO PROJETO: _____
 Arquiteto / Engenheiro: _____
 CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Arquiteto / Engenheiro: _____
 CAU/CREA: _____

AREAS:	Desenho: _____ Escala: x/xxx	Revisão: _____ / /
Terreno: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____	Data: xx/xx/xxxx	PRANCHA: _____
CONTEUDO:	LOGOMARCA	
Planta de Situação: Planta Baixa: xxxx: xxxx:		1 / 1